

Escalera de atillo con plataforma ALT45

Escalera de escalones fabricada en aluminio y de acuerdo a la normaviva europea UNE EN ISO 14122.

Diseñada para acceso a distinto nivel de forma segura y cómoda. Pensada como medio de acceso permanente, para una frecuencia de uso media-alta.

Preparada para fijar a la pared y al suelo, mediante escuadras de 5mm de grosor ya instaladas en la escalera. (No se incluyen los elementos de fijación)



CARACTERÍSTICAS

- Dos anchos estandarizados, 600 y 800mm
- Plataforma de 600/800x560mm
- Peldaños de 600/800x240mm
- Inclinación de 45°
- Barandillas y rodapié a ambos lados
- Preparada para fijar al suelo (ver imagen detalle)
- Preparada para fijar a pared frontal con escuadras por debajo del último peldaño. (ver imagen detalle)





Posibilidad de fabricación a medida

Contacte con nuestros técnicos

tecnico@escaleras-sube.es

UNE EN ISO 14122

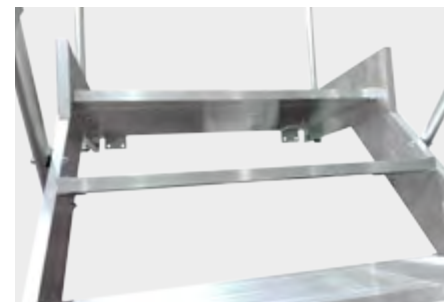

| Modelo | Peldaños | A | B | C | D | Peso |
|---------|----------|------|------|-----------|------|-------|
| ALT4506 | 6 | 1,32 | 1,86 | 0,74/0,94 | 2,42 | 44/50 |
| ALT4507 | 7 | 1,54 | 2,08 | 0,74/0,94 | 2,64 | 47/54 |
| ALT4508 | 8 | 1,76 | 2,30 | 0,74/0,94 | 2,86 | 50/57 |
| ALT4509 | 9 | 1,98 | 2,52 | 0,74/0,94 | 3,08 | 53/61 |
| ALT4510 | 10 | 2,20 | 2,74 | 0,74/0,94 | 3,30 | 56/65 |
| ALT4511 | 11 | 2,42 | 2,96 | 0,74/0,94 | 3,52 | 59/68 |
| ALT4512 | 12 | 2,64 | 3,18 | 0,74/0,94 | 3,74 | 62/72 |

* Para pedir el modelo de 800mm de ancho de peldaño, añadir la letra B al final del código del modelo. Ej.: ALT4506 - 600mm y ALT4506B - 800mm.